

ГИДРОМОДУЛИ

ECODAN

ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ОХЛАЖДЕНИЯ И ГВС

5,0–25,0 кВт (НАГРЕВ-ОХЛАЖДЕНИЕ)

ecodan®
Advanced Heating Technology



ОПИСАНИЕ

Компания Mitsubishi Electric Corporation производит несколько типов гидромодулей для создания систем отопления и горячего водоснабжения (ГВС). Блоки EHST и EHSC имеют встроенный теплообменник «фреон-вода» и предназначены для подключения к тепловым насосам POWER Inverter PUHZ-SW и ZUBADAN Inverter PUHZ-SHW. Гидромодули ERSC/ERSD/ERSE и ERST20C/ERST20D могут работать как в режиме нагрева, так и в режиме охлаждения воды. В последнем случае следует обязательно установить дренажный поддон (опция PAC-DP01-E).


Гидромодули содержат следующие компоненты:

- накопительный бак ГВС объемом 200 л (модели EHST, ERST);
- циркуляционный насос первичного контура;
- 3-х ходовой клапан (модели EHST);
- проточный электрический нагреватель мощностью от 2 до 9 кВт;
- погружной электрический нагреватель мощностью 3 кВт (модель EHST20D-MHC);
- специализированный управляющий контроллер PAC-IF061B-E с пультом.

Предусмотрено подключение к облачному сервису MELCloud с помощью Wi-Fi интерфейса MAC-567IF-E1. MELCloud — это облачная технология, которая предназначена для управления кондиционерами и тепловыми насосами Mitsubishi Electric локально или удаленно с помощью мобильных устройств или компьютера.

В гидромодулях «ECODAN» модификации «R2» и старше реализована функция «SG Ready», то есть возможность подключения к умным сетям электроснабжения «Smart Grid».

Специальное устройство PAC-TZ01-E предназначено для реализации двухзонного отопления с помощью «теплого пола» и радиаторов. В состав устройства входят 2 циркуляционных насоса, трехходовой вентиль, а также термисторы. Все указанные элементы подключаются к блоку управления гидромодулем.

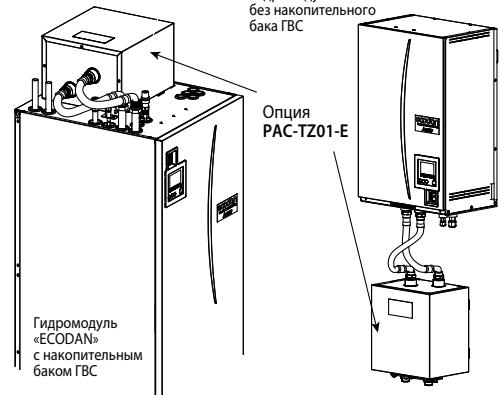

ГИДРОМОДУЛИ «ECODAN» СО ВСТРОЕННЫМ ТЕПЛООБМЕННИКОМ «ХЛАДАГЕНТ-ВОДА»

Гидромодуль с накопительным баком ГВС	Гидромодуль без накопительного бака ГВС
EHST20C, ERST20C, EHST20D, ERST20D	EHSC, EHSD, ERSC, ERSD, EHSE, ERSE

МОДИФИКАЦИИ ГИДРОМОДУЛЕЙ «ECODAN»

	Гидромодуль с баком ГВС	Гидромодуль без бака ГВС
	Встроен теплообменник «фреон-вода»	Встроен теплообменник «фреон-вода»
Стандарт	EHST20D-VM2C EHST20C-VM2C EHST20C-VM6C EHST20C-YM9C EHST20D-YM9C	EHSD-VM2C EHSC-VM2C EHSC-VM6C EHSC-YM9C EHSD-YM9C EHSD-MC
С погружным нагревателем	EHST20D-MHC	
Без расширительного бака	EHST20D-MEC EHST20C-MEC EHST20C-VM2EC EHST20C-VM6EC EHST20C-YM9EC EHST20D-VM2EC	EHSD-MEC EHSC-MEC EHSC-VM2EC EHSC-VM6EC EHSC-YM9EC EHSE-MEC EHSE-YM9EC
С режимом охлаждения воды	ERST20D-VM2C ERST20D-MEC ERST20C-VM2C ERST20C-MEC	ERSD-VM2C ERSC-MEC ERSC-VM2C ERSE-MEC ERSE-YM9EC

ОПЦИИ (АКСЕССУАРЫ)

	Наименование	Описание
1	PAR-WT50R-E	Беспроводной пульт управления
2	PAR-WR51R-E	Приемник сигналов. Подключается к гидромодулю кабелем длиной 2 м.
3	PAC-IH03V2-E	Погружной нагреватель бака ГВС. Потребляемая мощность 3 кВт (1 фаза).
4	PAC-SE41TS-E	Выносной датчик температуры (термистор в корпусе)
5	PAC-TH011TK-E	Термистор для накопительного бака THW5 (кабель 5 м)
6	PAC-TH011TKL-E	Термистор для накопительного бака THW5 (кабель 30 м)
7	PAC-TH011-E	Термисторы для раздельного регулирования температуры в зонах 1 (THW6 и THW7) и 2 (THW8 и THW9). Для 2-х зон требуется 2 комплекта PAC-TH011-E. Длина кабеля 5 м.
8	PAC-TH011HT-E	Термисторы для управления резервным источником тепла (THWB1 и THWB2). Длина кабеля 5 м.
9	PAC-DP01-E	Подставка с дренажным поддоном для отвода конденсата. Размеры 595x665(+5)x270. Обязательная опция для блоков ERST20D и ERST20C.
10	MAC-567IF-E1	Wi-Fi интерфейс для местного и удаленного управления
11	PAC-TZ01-E	Устройство для реализации двухзонного отопления с помощью «теплого пола» и радиаторов.

ГИДРОМОДУЛИ С НАКОПИТЕЛЬНЫМ БАКОМ ГВС

		Гидромодули с накопительным баком ГВС												
		Только нагрев						Нагрев и охлаждение						
Теплообменник «фреон+вода» встроен в гидромодуль	SUHZ-SW45VA(H)	EHST20D-VM2C	EHST20C-VM2C	EHST20C-VM6C	EHST20C-YM9C	EHST20D-MHC	EHST20D-VM2EC	EHST20C-VM2EC	EHST20C-YM6EC	EHST20D-MEC	ERST20D-VM2C	ERST20C-VM2C	ERST20D-MEC	ERST20C-MEC
	PUHZ-SW50VKA	●					●	●	●	●	●	●	●	
	PUHZ-SW75VHA	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	PUHZ-SW75VAA	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	PUHZ-SW75YAA	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	PUHZ-SW100VAA		●	●	●				●	●	●	●	●	●
	PUHZ-SW100YAA		●	●	●				●	●	●	●	●	●
	PUHZ-SW120VHA		●	●	●				●	●	●	●	●	●
	PUHZ-SW120YHA		●	●	●				●	●	●	●	●	●
	PUHZ-SHW80VHA		●	●	●				●	●	●	●	●	●
	PUHZ-SHW80V/YAA		●	●	●				●	●	●	●	●	●
	PUHZ-SHW112V/YHA		●	●	●				●	●	●	●	●	●
	PUHZ-SHW112V/YAA		●	●	●				●	●	●	●	●	●
	PUHZ-SHW140YHA		●	●	●				●	●	●	●	●	●



ГИДРОМОДУЛИ БЕЗ НАКОПИТЕЛЬНОГО БАКА ГВС

		Гидромодули без накопительного бака ГВС												
		Только нагрев						Нагрев и охлаждение						
Теплообменник «фреон+вода» встроен в гидромодуль	SUHZ-SW45VA(H)	EHSD-VM2C	EHSC-VM2C	EHSC-VM6C	EHSC-YM9C	EHSD-YM9C	EHSD-MC	EHSD-MEC	EHSC-VM2EC	EHSC-VM6EC	EHSC-YM9EC	EHSE-YM9EC	EHSE-MEC	ERSD-YM2C
	PUHZ-SW50VKA	●				●	●	●	●	●	●	●	●	
	PUHZ-SW75VHA	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	PUHZ-SW75VAA	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	PUHZ-SW75YAA	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	PUHZ-SW100VAA		●	●	●				●	●	●	●	●	
	PUHZ-SW100YAA		●	●	●				●	●	●	●	●	
	PUHZ-SW120VHA		●	●	●				●	●	●	●	●	
	PUHZ-SW120YHA		●	●	●				●	●	●	●	●	
	PUHZ-SHW80VHA		●	●	●				●	●	●	●	●	
	PUHZ-SHW80V/YA		●	●	●				●	●	●	●	●	
	PUHZ-SHW112V/YHA		●	●	●				●	●	●	●	●	
	PUHZ-SHW112V/YAA		●	●	●				●	●	●	●	●	
	PUHZ-SHW140YHA		●	●	●				●	●	●	●	●	
	PUHZ-SHW230YKA2								●	●				
	PUHZ-SW160YKA								●	●				
	PUHZ-SW200YKA								●	●				



Тепловые насосы
(наружные агрегаты)



ГИДРОМОДУЛИ С НАКОПИТЕЛЬНЫМ БАКОМ ГВС

Наименование гидромодуля		EHST20C-VM2(E)CR2	EHST20C-VM6(E)CR2	EHST20C-YM9(E)CR2	EHST20C-MECR2	EHST20D-VM2(E)CR2	EHST20D-YM9C	EHST20D-MECR2	EHST20D-MHCR2
Режим работы		Только нагрев воды							
Состав гидромодуля		есть							
Накопительный бак ГВС		есть							
Проточный нагреватель		1 фаза	1 фаза	3 фазы	нет	1 фаза	3 фазы	нет	нет
Погружной нагреватель		нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	1 фаза
Размеры (В x Ш x Г)	в упаковке	мм	1850x660x800						
	без упаковки	мм	1600x595x680						
Корпус	материал, кодировка цвета: RAL / Munsell	Листовая сталь с полимерным покрытием. Кодировка цвета: Munsell 6.2PB 9/0.9 / RAL 260 90 05							
Вес прибора без воды	кг	110 (104)	111 (105)	112 (106)	103	103 (97)	105	96	103
Вес прибора с водой	кг	320 (314)	321 (315)	322 (316)	313	312 (306)	314	305	312
Крепление прибора	Напольная установка								
Электропитание блока управления (автоматический выключатель)	1 фаза, 220 В, 50 Гц (10 А)								
Электропитание электрических нагревателей	Проточный	электропитание (50 Гц)	1 фаза, 220 В	1 фаза, 220 В	3 фазы, 380 В	–	1 фаза, 220 В	3 фазы, 380 В	–
		мощность	кВт	2	6 (2/4/6)	9 (3/6/9)	–	2	9 (3/6/9)
		макс. рабочий ток	А	9	26	13	–	9	13
		автоматический выключатель	А	16	32	16	–	16	16
	Погружной	электропитание	–	–	–	–	–	–	–
		мощность	кВт	–	–	–	–	–	3
		макс. рабочий ток	А	–	–	–	–	–	13
		автоматический выключатель	А	–	–	–	–	–	16
Циркуляционный насос контура отопления	Grundfos UPM2 15-70 130								
Циркуляционный насос контура ГВС	Grundfos UPSO 15-60 130 CIL2								
Расход воды	макс. ¹	л/мин	27,7						
	мин. ²	л/мин	5,0						
Пластинчатые теплообменники	фреон – циркуляционная вода		MWA2	MWA2	MWA2	MWA2	MWA1	MWA1	MWA1
	циркуляционная вода – санитарная вода		Пластинчатый						
Накопительный бак ГВС	объем	л	200	200	200	200	200	200	200
	материал								
Расширительный бак	объем	л	12 (–) ⁴	12 (–) ⁴	12 (–) ⁴	–	12 (–) ⁴	12 (–) ⁴	–
	макс. давление	МПа	0,1 (–) ⁴	0,1 (–) ⁴	0,1 (–) ⁴	–	0,1 (–) ⁴	0,1 (–) ⁴	0,1
Защитные устройства	в цепи циркуляционной воды	измерительный термистор	°C	1~80	1~80	1~80	1~80	1~80	1~80
		предохранительный клапан	МПа	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
		датчик протока	л/мин	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
		защитный термостат проточного нагревателя с ручным сбросом	°C	90	90	90	–	90	90
	в цепи санитарной воды	термоотсечка	°C	121	121	121	–	121	121
		измерительный термистор	°C	75	75	75	75	75	75
		термоотсечка и предохранительный клапан	МПа	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
		вода	мм	28	28	28	28	28	28
Соединения	цепь циркуляционной воды	цепь санитарной воды	мм	22	22	22	22	22	22
		хладагент (R410A)	жидкость	9,52	9,52	9,52	9,52	6,35	6,35
	газ	мм	15,88	15,88	15,88	15,88	12,7	12,7	12,7
							28	28	28
Уровень звукового давления	температура	°C	0~35						
	относительная влажность ³	%	не более 80%						
Целевые значения температуры	отопление	температура в помещении	°C	10~30	10~30	10~30	10~30	10~30	10~30
		температура воды	°C	25~60	25~60	25~60	25~60	25~60	25~60
	ГВС	°C	40~60	40~60	40~60	40~60	40~60	40~60	40~60
	обеззараживание бака	°C	макс. 70	макс. 70	макс. 70	–	макс. 70	макс. 70	макс. 70
Уровень звукового давления	режим нагрева воды	°C	см. раздел наружных блоков POWER Inverter PUHZ-SW и ZUBADAN Inverter PUHZ-SHW						
Температура наружного воздуха	режим охлаждения воды	°C	–	–	–	–	–	–	–
Завод (страна)	MITSUBISHI ELECTRIC UK LTD. AIR CONDITIONER PLANT (Великобритания)								

РАСШИФРОВКА НАИМЕНОВАНИЙ МОДЕЛЕЙ ГИДРОМОДУЛЕЙ С НАКОПИТЕЛЬНЫМ БАКОМ ГВС

E | **H** | **S** | **T20** | **D** | - | **V** | **M** | **2** | **(E)** | **(H)** | **C**

«E» — Ecodan

«H» — только нагрев воды

«R» — нагрев и охлаждение воды

«S» — встроено теплообменник «фреон-вода»

«P» — нет теплообменника «фреон-вода»

«T20» — бак ГВС 200 л

«D» — типоразмер теплообменника «фреон-вода» соответствует наружным блокам 40~50

«C» — типоразмер теплообменника «фреон-вода» соответствует наружным блокам 60~140

«E» — типоразмер теплообменника «фреон-вода» соответствует наружным блокам 160~230

«X» — нет теплообменника «фреон-вода»

«V» — электропитание проточного нагревателя 1 фаза 220 В

«Y» — электропитание проточного нагревателя 3 фазы 380 В

«M» — Mitsubishi Electric

«2/6/9» — мощность проточного нагревателя

«E» — без расширительного бака

«H» — встроено погружной нагреватель мощностью 3 кВт (1 фаза)

«A/B/C» — серия

¹ Если расход воды превышает максимальное значение, то скорость воды будет выше 1,5 м/с, что приведет к ускоренной коррозии труб.

² Если расход воды меньше минимального значения, то будет срабатывать датчик протока.

³ Не допускается конденсация влаги на поверхностях прибора.

⁴ Модели EHST20D-MEC, EHST20C-MEC, EHST20C-VM2EC, EHST20C-VM6EC, EHST20C-YM9EC, EHST20D-VM2EC не имеют встроенного расширительного бака.

ГИДРОМОДУЛИ С НАКОПИТЕЛЬНЫМ БАКОМ ГВС

Наименование гидромодуля			ERST20C-VM2CR2	ERST20C-MECR2	ERST20D-VM2CR2	ERST20D-MECR2	
Режим работы			Нагрев и охлаждение				
Состав гидромодуля	Встроенный теплообменник «фреон-вода»			есть			
	Накопительный бак ГВС			есть			
	Проточный нагреватель		да (1 фаза)	нет	да (1 фаза)	нет	
	Погружной нагреватель				нет		
Размеры (В x Ш x Г)	в упаковке	мм		1850x660x800			
	без упаковки	мм		1600x595x680			
Корпус	материал		Листовая сталь с полимерным покрытием				
	кодировка цвета		Munsell 6.2PB 9/0.9 / RAL 260 90 05				
Вес прибора без воды	кг	110	103	103	96		
Вес прибора с водой	кг	320	313	312	305		
Крепление прибора			напольная установка				
Электропитание блока управления (автоматический выключатель)			1 фаза, 220 В, 50 Гц (10 А)				
Электропитание электрических нагревателей	Проточный	электропитание (50 Гц)	1 фаза, 220 В	–	1 фаза, 220 В	–	
		мощность	кВт	2	2	–	
		макс. рабочий ток	А	–	9	–	
		автоматический выключатель	А	–	16	–	
	Погружной	электропитание	–	–	–	–	
		мощность	кВт	–	–	–	
		макс. рабочий ток	А	–	–	–	
		автоматический выключатель	А	–	–	–	
Циркуляционный насос контура отопления/охлаждения			Grundfos UPSO 15-60 130 CIL2				
Циркуляционный насос контура ГВС			Grundfos UPSO 15-60 130 CIL2				
Расход воды	макс. ¹	л/мин		27,7			
	мин. ²	л/мин		5,0			
Теплообменники	фреон – циркуляционная вода		пластиначатый	пластиначатый	пластиначатый	пластиначатый	
	циркуляционная вода – санитарная вода		пластиначатый	пластиначатый	пластиначатый	пластиначатый	
Накопительный бак ГВС	объем	л	200	200	200	200	
	материал		Нержавеющая сталь Дуплекс 2304 (EN10088)				
Расширительный бак	объем	л	12	–	12	–	
	макс. давление	МПа	0,1	–	0,1	–	
Защитные устройства	в цепи циркуляционной воды	измерительный термистор	°C	1~80	1~80	1~80	
		предохранительный клапан	МПа	0,3	0,3	0,3	
		датчик протока	л/мин	5,0	5,0	5,0	
		защитный термостат проточного нагревателя с ручным сбросом	°C	90	–	90	
		термоотсечка	°C	121	–	121	
	в цепи санитарной воды	измерительный термистор	°C	75	75	75	
		термоотсечка и предохранительный клапан	МПа	1,0	1,0	1,0	
Соединения	вода	цепь циркуляционной воды	мм	28	28	28	
		цепь санитарной воды	мм	22	22	22	
	хладагент (R410A)	жидкость	мм	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)	12,7 (1/2)	
		газ	мм	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	6,35 (1/4)	
Условия эксплуатации прибора	температура	°C		0~35			
	относительная влажность ³	%		не более 80%			
Целевые значения температуры	отопление	температура в помещении	°C	10~30			
		температура воды	°C	25~60			
	ГВС		°C	40~60			
		обеззараживание бака	°C	макс. 70			
Уровень звукового давления		дБ(А)		28			
Температура наружного воздуха	режим нагрева воды	°C	см. раздел наружных блоков POWER Inverter PUHZ-SW и ZUBADAN Inverter PUHZ-SHW				
	режим охлаждения воды	°C	+10~+46	+10~+46	+10~+46	+10~+46	
Завод (страна)			MITSUBISHI ELECTRIC UK LTD. AIR CONDITIONER PLANT (Великобритания)				

¹ Если расход воды превышает максимальное значение, то скорость воды будет выше 1,5 м/с, что приведет к ускоренной коррозии труб.

² Если расход воды меньше минимального значения, то будет срабатывать датчик протока.

³ Не допускается конденсация влаги на поверхностях прибора.

⁴ Модели ERST20D-MEC, ERST20C-MEC не имеют встроенного расширительного бака.

ГИДРОМОДУЛИ БЕЗ НАКОПИТЕЛЬНОГО БАКА ГВС

Наименование гидромодуля			EHSD-M(E)CR3	EHSD-VM2CR3	EHSD-YM9CR3	EHSC-MECR3	EHSC-VM2(E)CR3	EHSC-VM6(E)CR3	EHSC-YM9(E)CR3	ERSD-VM2CR3	ERSC-MECR3		
Режим работы			Только нагрев										
Состав гидромодуля	Встроенный теплообменник «фреон-вода»									есть			
	Накопительный бак ГВС									нет			
	Проточный нагреватель									нет	1 фаза		
	Погружной нагреватель									нет			
Размеры (В x Ш x Г)	в упаковке	мм	990x600x560										
	без упаковки	мм	800x530x360										
Корпус	материял	Листовая сталь с полимерным покрытием									Munsell 6.2PB 9/0.9 / RAL 260 90 05		
	кодировка цвета												
Вес прибора без воды	кг	43 (38)	44	45	42	48 (43)	49 (44)	49 (44)	45	43			
Вес прибора с водой	кг	49 (44)	50	51	49	55 (50)	56 (51)	56 (51)	51	50			
Крепление прибора													
настенное крепление													
Электропитание блока управления (автоматический выключатель)													
Электропитание электрических нагревателей	Проточный	электропитание (50 Гц)	-	1 фаза, 220 В,	3 фазы, 380 В	-	1 фаза, 220 В	1 фаза, 220 В	3 фазы, 380 В	1 фаза, 220 В	-		
		мощность	кВт	-	2	9 (3/6/9)	-	2	6 (2/4/6)	9 (3/6/9)	2		
		макс. рабочий ток	А	-	9	13	-	9	26	13	9		
		автоматический выключатель	А	-	16	16	-	16	32	16	16		
	Погружной	нет											
Циркуляционный насос контура отопления/охлаждения			Grundfos UPM2 15-70 130										
Расход воды	макс. ¹	л/мин	27,7										
	мин. ²	л/мин	5,0										
Пластинчатые теплообменники	фреон – циркуляционная вода		MWA1	MWA1	MWA2	MWA2	MWA2	MWA2	MWA1	MWA2			
	циркуляционная вода – санитарная вода		-	-	-	-	-	-	-	-			
Накопительный бак ГВС													
Расширителный бак	объем	л	10 (-) ⁴	10	10	-	10 (-) ⁴	10 (-) ⁴	10 (-) ⁴	10	-		
	макс. давление	МПа	0,1 (-) ⁴	0,1	0,1	-	0,1 (-) ⁴	0,1 (-) ⁴	0,1 (-) ⁴	0,1	-		
Защитные устройства	в цепи циркуляционной воды	измерительный термистор	°C	1~80	1~80	1~80	1~80	1~80	1~80	1~80	1~80		
		предохранительный клапан	МПа	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3		
		датчик протока	л/мин	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0		
		защитный термостат проточного нагревателя с ручным сбросом	°C	-	90	90	-	90	90	90	-		
	термоотсечка	°C	-	121	121	-	121	121	121	121	-		
в цепи санитарной воды													
Соединения	Вода	цепь циркуляционной воды	мм	28	28	28	28	28	28	резьба G1 (штуцер)	резьба G1 (штуцер)		
		цепь санитарной воды	мм	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Хладагент (R410A)	жидкость	мм	6,35	6,35	9,52	9,52	9,52	9,52	9,52	6,35		
Условия эксплуатации прибора	температура	°C	0~35										
	относительная влажность ³	%	не более 80%										
Целевые значения температуры	Отопление	температура в помещении	°C	10~30	10~30	10~30	10~30	10~30	10~30	10~30	10~30		
		температура воды	°C	25~60	25~60	25~60	25~60	25~60	25~60	25~60	25~60		
	ГВС	°C	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Обеззараживание бака	°C	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Охлаждение воды	°C	-	-	-	-	-	-	-	5~25	5~25		
Уровень звукового давления/Уровень звуковой мощности			дБ(А)	28 / 40									
Температура наружного воздуха	режим нагрева воды	°C	см. раздел наружных блоков POWER Inverter PUHZ-SW и ZUBADAN Inverter PUHZ-SHW										
	режим охлаждения воды	°C	-	-	-	-	-	-	-	+10~+46	+10~+46		
Завод (страна)			MITSUBISHI ELECTRIC UK LTD. AIR CONDITIONER PLANT (Великобритания)										

РАСШИФРОВКА НАИМЕНОВАНИЙ МОДЕЛЕЙ ГИДРОМОДУЛЕЙ БЕЗ НАКОПИТЕЛЬНОГО БАКА ГВС

E | H | S | D | - | V | M | 2 | (E) | C

«E» — Ecoden

«H» — только нагрев воды

«R» — нагрев и охлаждение воды

«S» — встроен теплообменник «фреон-вода»

«P» — нет теплообменника «фреон-вода»

«D» — типоразмер теплообменника «фреон-вода» соответствует наружным блокам 40~50

«C» — типоразмер теплообменника «фреон-вода» соответствует наружным блокам 60~140

«E» — типоразмер теплообменника «фреон-вода» соответствует наружным блокам 160~230

«X» — нет теплообменника «фреон-вода»

«V» — электропитание проточного нагревателя 1 фаза 220 В

«Y» — электропитание проточного нагревателя 3 фазы 380 В

«M» — Mitsubishi Electric

«2/6/9» — мощность проточного нагревателя

нет цифры — нет проточного нагревателя

«E» — без расширительного бака

«A/B/C» — серия

¹ Если расход воды превышает максимальное значение, то скорость воды будет выше 1,5 м/с, что приведет к ускоренной коррозии труб.

² Если расход воды меньше минимального значения, то будет срабатывать датчик протока.

³ Не допускается конденсация влаги на поверхностях прибора.

⁴ Модели EHSD-MEC, EHSC-MEC, EHSC-VM2EC, EHSC-VM6EC, EHSC-YM9EC, EHSE-MEC, EHSE-YM9EC не имеют встроенного расширительного бака.

ГИДРОМОДУЛИ БЕЗ НАКОПИТЕЛЬНОГО БАКА ГВС

Наименование гидромодуля			EHSE-YM9ECR2	EHSE-MECR2	ERSC-VM2CR2	ERSE-YM9ECR2	ERSE-MECR2	
Режим работы			Только нагрев		Нагрев и охлаждение			
Состав гидромодуля	Встроенный теплообменник «фреон-вода»				есть			
	Накопительный бак ГВС				нет			
	Проточный нагреватель		да (3 фазы)	нет	да (1 фаза)	да (3 фазы)	нет	
	Погружной нагреватель				нет			
Размеры (В × Ш × Г)	в упаковке	мм	1150×690×560		990×600×560	1150×690×560		
	без упаковки	мм	950×600×360		800×530×360	950×600×360		
Корпус	материал							
	кодировка цвета: RAL / Munsell							
Вес прибора без воды	кг	62	60	49	63	61		
Вес прибора с водой	кг	72	70	56	73	71		
Крепление прибора			настенное крепление					
Электропитание блока управления (автоматический выключатель)			1 фаза, 220 В, 50 Гц					
Электропитание электрических нагревателей	Проточный	электропитание (50 Гц)	3 фазы, 380 В	-	1 фаза, 220 В	3 фазы, 380 В,	-	
		мощность	кВт	9	-	9	-	
		макс. рабочий ток	А	13	-	13	-	
		автоматический выключатель	А	16	-	16	-	
Погружной			нет					
Циркуляционный насос контура отопления/охлаждения			Grundfos UPMXL					
Расход воды	макс. ¹	л/мин	61,5	27,7	61,5			
	мин. ²	л/мин	5,0	5,0	5,0			
Пластинчатые теплообменники	фреон – циркуляционная вода		+	+	MWA2	+	+	
	циркуляционная вода – санитарная вода		-	-	-	-	-	
Накопительный бак ГВС			нет					
Расширительный бак	объем	л	-	-	10	-	-	
	макс. давление	МПа	-	-	0,1	-	-	
Защитные устройства	в цепи циркуляционной воды	измерительный термистор	°C	1~80	1~80	1~80	1~80	
		предохранительный клапан	МПа	0,3	0,3	0,3	0,3	
		датчик протока	л/мин	5,0	5,0	5,0	5,0	
		защитный термостат проточного нагревателя с ручным сбросом	°C	90	-	90	90	
		термоотсечка	°C	121	-	121	121	
	в цепи санитарной воды		нет					
Соединения	Вода	цепь циркуляционной воды	мм	резьба G1-1/2 (штуцер)	резьба G1-1/2 (штуцер)	резьба G1 (штуцер)	резьба G1-1/2 (штуцер)	
		цепь санитарной воды	мм	-	-	-	-	
	Хладагент (R410A)	жидкость	мм	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	
Условия эксплуатации прибора	газ	мм	19,05 (3/4)	19,05 (3/4)	15,88 (5/8)	19,05 (3/4)	19,05 (3/4)	
	температура			0~35				
относительная влажность ³			не более 80%					
Целевые значения температуры	Отопление	температура в помещении	°C	10~30				
		температура воды	°C	25~60				
	ГВС	°C	-	-	-	-	-	
	Обеззараживание бака	°C	-	-	-	-	-	
Охлаждение воды			°C	-	5~25	5~25	5~25	
Уровень звукового давления			дБ(А)	30	30	28	30	
Температура наружного воздуха	режим нагрева воды	°C	см. раздел наружных блоков POWER Inverter PUHZ-SW160YKA, PUHZ-SW200YKA и ZUBADAN Inverter PUHZ-SHW230YKA2					
	режим охлаждения воды	°C	-	-	+10~+46	+5~+25	+5~+25	
Завод (страна)			MITSUBISHI ELECTRIC UK LTD. AIR CONDITIONER PLANT (Великобритания)					

¹ Если расход воды превышает максимальное значение, то скорость воды будет выше 1,5 м/с, что приведет к ускоренной коррозии труб.

² Если расход воды меньше минимального значения, то будет срабатывать датчик протока.

³ Не допускается конденсация влаги на поверхностях прибора.